
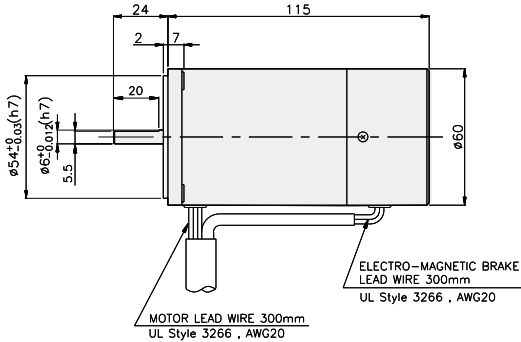


BRAKE MOTOR

6W

□60mm

K6RS6N□-B



SPECIFICATIONS

6W 30分正格，4极

Model		Duty	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Current (A)	Start T. (N·m/kgf·cm)	Rated T. (N·m/kgf·cm)	Speed (rpm)	Condenser (μF)	Friction T. (N·m/kgf·cm)
K6R□6NJ—B	单 项	30分	100	50	0,25	0,035/0,35	0,049/0,49	1200	3	0,2/2
K6R□6NU—B				60	0,23		0,04/0,4	1500		
			110	60	0,2	0,045/0,45	0,04/0,4	1500	2,5	0,2/2
115			0,2		0,05/0,5					
K6R□6NL—B			200	50	0,12	0,055/0,55	0,049/0,49	1200	1	0,2/2
				60	0,13		0,04/0,4	1500		
K6R□6NC—B			220	50	0,12	0,045/0,45	0,047/0,47	1250	0,8	0,2/2
				60	0,12		0,04/0,4	1500		
			230	50	0,15	0,055/0,55	0,047/0,47	1250		
				60	0,13	0,06/0,6	0,04/0,4	1500		
K6R□6ND—B			240	50	0,12	0,048/0,48	0,047/0,47	1250	0,6	0,2/2

* □ : 电机轴形状(S : STRAIGHT, G : PINION)

RATED TORQUE OF GEARHEAD

● 50Hz

单位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5	6
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250
K6R□6N□-B K6G□B(C)		0.11	0.14	0.19	0.23	0.29	0.34	0.38	0.48	0.57	0.69	0.69	0.86	1.03	1.23	1.37	1.54	1.85	2.31	2.78	3	3	3	3	3	3
		1.1	1.4	1.9	2.3	2.9	3.4	3.8	4.8	5.7	6.9	6.9	8.6	10.3	12.3	13.7	15.4	18.5	23.1	27.8	30	30	30	30	30	30

● 60Hz

单位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm



Model	Speed(rpm)	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9	7.2
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250
K6R□6N□-B K6G□B(C)		0.10	0.12	0.16	0.19	0.24	0.29	0.32	0.41	0.49	0.58	0.58	0.73	0.87	1.05	1.17	1.31	1.57	1.97	2.36	2.62	3	3	3	3	3
		1.0	1.2	1.6	1.9	2.4	2.9	3.2	4.1	4.9	5.8	5.8	7.3	8.7	10.5	11.7	13.1	15.7	19.7	23.6	26.2	30	30	30	30	30

- * 减速机。中间减速机为另卖品
- * 减速机品名中 □ 里 为减速比
- * 色是与电机同一方向，其它为反方向。
- * 表 比此减速比还要高的减速比时可以使用中间减速机。此时的许容扭矩为 3N·m/30kgf·cm。
- * 转速以电机同期转速（50Hz：1500RPM 60Hz：1800RPM）为基准除以减速比计算出来的。实际转速根据负载的大小比表上的数据小2~20%。

GEARHEAD

CONNECTION DIAGRAMS

为了保护接点，
与接线图一样，请连接地线
 $R_o = 5 - 200 \Omega$
 $C_o = 0.1 \sim 0.2 \mu F$ 200WV(400WV)



旋转方向由出力轴侧看时

DIMENSIONS

K6G□B(C)




K6RG6N□-B + K6G□B(C)




DECIMAL GEARHEAD

K6G10BX

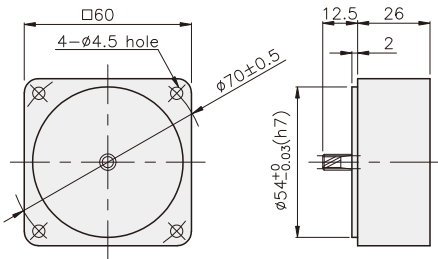

GEARHEAD

K6G□B(C)

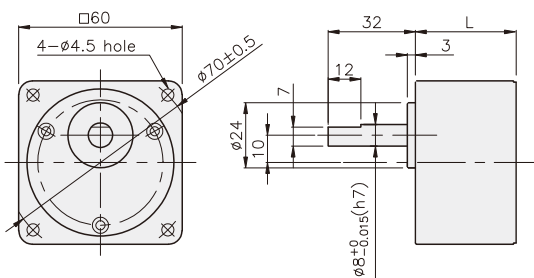

尺寸表

编号	L	应用型号	安装螺丝
01	30	K6G3~18B(C)	M4 P0.7 X 50
02	40	K6G20~250B(C)	M4 P0.7 X 60
03	26	K6G10BX	M4 P0.7 X 85

重量

PART	WEIGHT(kg)
MOTOR	0.93
DECIMAL GEAR HEAD	0.22
GEAR HEAD	
K6G3~18B(C)	0.26
K6G30~40B(C)	0.33
K6G50~250B(C)	0.36

K6RG6N□-B + K6G□B(C)

