
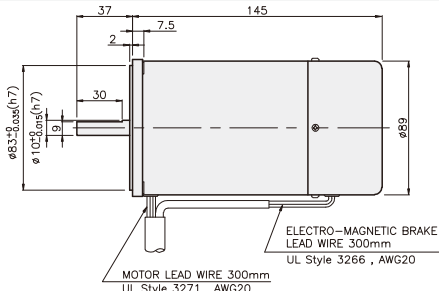


BRAKE MOTOR

40W

□90mm

K9□S40N□-B



SPECIFICATIONS

40W 单项 : 30分正格, 3项 : 连续正格, 4极

Model		Duty	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Current (A)	Start T. (N·m/kgf·cm)	Rated T. (N·m/kgf·cm)	Speed (rpm)	Condenser (μF)	Friction T. (N·m/kgf·cm)
K9R□40NJ-B	单项	30分	100	50	1	0.3/3	0.315/3.15	1250	16	1/10
				60	1.13	0.33/3.3	0.255/2.55	1550		
K9R□40NU-B			60	0.8	0.2/2	0.26/2.6	1500	10	1/10	
										115
K9R□40NL-B			200	50	0.45	0.3/3	0.315/3.15	1250	4	1/10
				60	0.57		0.26/2.6	1500		
K9R□40NC-B			220	50	0.46	0.3/3	0.315/3.15	1250	3.5	1/10
				60	0.55	0.32/3.2	0.26/2.6	1500		
			230	50	0.55	0.4/4	0.315/3.15	1250		
				60	0.58	0.36/3.6	0.26/2.6	1500		
K9R□40ND-B	240	50	0.41	0.34/3.4	0.3/3	1300	3	1/10		
K9I□40NT-B	3项	連續	200	50	0.39	1/10	0.3/3	1300	—	1/10
				60	0.32	0.78/7.8	0.245/2.45	1600		
K9I□40NH-B			220	50	0.33	0.95/9.5	0.29/2.9	1350	—	1/10
				60	0.31	0.78/7.8	0.245/2.45	1600		
			230	50	0.41	1/10	0.29/2.9	1350		
				60	0.32	0.83/8.3	0.245/2.45	1600		
K9I□40NM-B			380	50	0.18	1/10	0.29/2.9	1350	—	1/10
				60		0.78/7.8	0.245/2.45	1600		
K9I□40NV-B			400	50	0.18	1.15/11.5	0.29/2.9	1350	—	1/10
				60	0.19	0.88/8.8	0.245/2.45	1600		
K9I□40NQ-B			415	50	0.16	0.95/9.5	0.29/2.9	1350	—	1/10
				60	0.14	0.72/7.2	0.245/2.45	1600		
K9I□40NZ-B			440	50	0.19	1/10	0.29/2.9	1350	—	1/10
				60	0.16	0.79/7.9	0.245/2.45	1600		

* □ : 电机轴形状 (S : STRAIGHT, G : PINION) * 型號名稱末尾的 NH-B 部件號是 UL 標準認證產品。UL FILE NO. E204632
* 三相380V以上的電動機不能與INVERTER組合使用。電動機繞組的絕緣可能惡化並被損壞。

RATED TORQUE OF GEARHEAD

● 50Hz

單位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12,5	10	8,3	7,5
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9□G40N□-B K9G□B(C)	0,70	0,85	1,17	1,41	1,76	2,11	2,35	2,94	3,52	4,23	4,23	5,29	6,34	7,61	8,46	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	7,0	8,5	11,7	14,1	17,6	21,1	23,5	29,4	35,2	42,3	42,3	52,9	63,4	76,1	84,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

● 60Hz


單位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9□G40N□-B K9G□B(C)	0,60	0,71	0,99	1,19	1,49	1,79	1,98	2,48	2,98	3,57	3,57	4,47	5,36	6,43	7,14	8,04	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	6,0	7,1	9,9	11,9	14,9	17,9	19,8	24,8	29,8	35,7	35,7	44,7	53,6	64,3	71,4	80,4	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 减速机。中间减速机为另卖品
* 减速机品名中 □ 里 为减速比
* 色是与电机同一方向，其它为反方向。
表 比此减速比还要高的减速比时可以使用中间减速机。此时的许可扭矩为 10 N·m/100kgf·cm。
* 转速以电机同期转速 (50Hz : 1500RPM 60Hz : 1800RPM) 为基准除以减速比计算出来的。实际转速根据负载的大小比表上的数据小2~20%。

GEARHEAD

CONNECTION DIAGRAMS

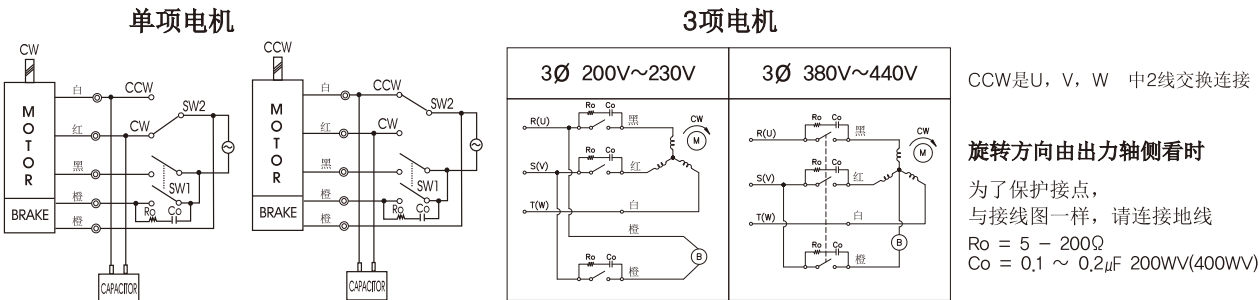


DIMENSIONS


K9G□B(C) K9□G40N□-B + K9G□B(C)




DECIMAL GEARHEAD
K9G10BX

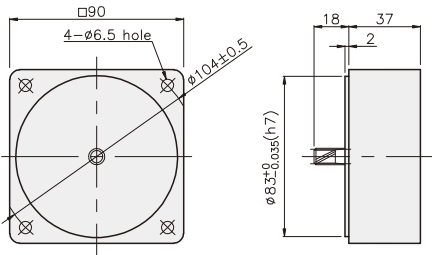

GEARHEAD
K9G□B(C)

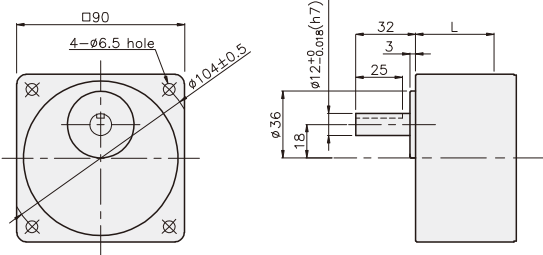

KEY SPEC

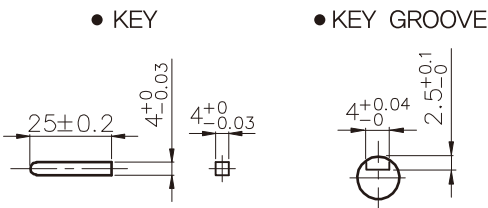


尺寸表

编号	L	应用型号	安装螺丝
01	42	K9G3~18B(C)	M6 P1.0 X 65
02	60	K9G20~200B(C)	M6 P1.0 X 80
03	37	K9G10BX	M6 P1.0 X 120

重量

PART		WEIGHT(kg)
MOTOR		2,86
DECIMAL GEAR HEAD		0,60
GEAR HEAD	K9G3~18B(C)	0,78
	K9G20~40B(C)	1,04
	K9G50~200B(C)	1,14

K9□G40N□-B + K9G□B(C)

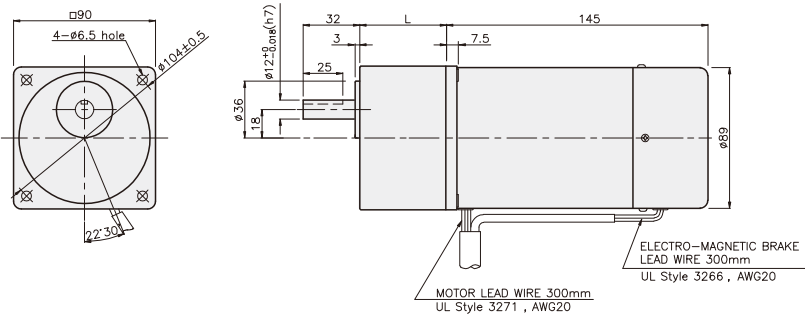

BRAKE MOTOR