
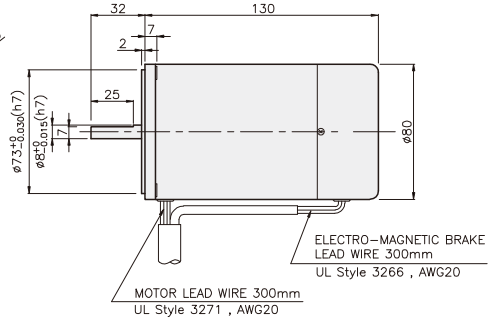


BRAKE MOTOR

25W

□80mm

K8□S25N□-B



SPECIFICATIONS

25W 单项 : 30分正格, 3项 : 连续正格, 4极

Model		Duty	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Current (A)	Start T. (N·m/kgf·cm)	Rated T. (N·m/kgf·cm)	Speed (rpm)	Condenser (μF)	Friction T. (N·m/kgf·cm)
K8R□25NJ-B	单项	30分	100	50	0.65	0.15/1.5	0.195/1.95	1250	10	0.4/4
K8R□25NU-B				60	0.74		0.165/1.65	1500		
K8R□25NL-B			110	60	0.51	0.13/1.3	0.165/1.65	1500	6	0.4/4
K8R□25NC-B					0.54					
K8R□25ND-B			200	50	0.33	0.16/1.6	0.195/1.95	1250	2.5	0.4/4
K8R□25NT-B				60	0.37		0.16/1.6	1550		
K8R□25NH-B	3项	連續	220	50	0.29	0.15/1.5	0.195/1.95	1250	2	0.4/4
K8R□25NM-B				60	0.34		0.165/1.65	1500		
K8R□25NV-B			230	50	0.35	0.165/1.65	0.195/1.95	1250	2	0.4/4
K8R□25NQ-B				60	0.34		0.165/1.65	1500		
K8R□25NZ-B			240	50	0.32	0.15/1.5	0.19/1.9	1300	1.5	0.4/4
K8R□25NT-B				60	0.24		0.16/1.6	1550		
K8R□25NH-B			220	50	0.27	0.5/5	0.19/1.9	1300	-	0.4/4
K8R□25NM-B				60	0.28		0.185/1.85	1350		
K8R□25NV-B			230	50	0.24	0.48/4.8	0.155/1.55	1600	-	0.4/4
K8R□25NQ-B				60	0.29		0.185/1.85	1350		
K8R□25NZ-B			380	50	0.29	0.65/6.5	0.185/1.85	1350	-	0.4/4
K8R□25NT-B				60	0.25		0.155/1.55	1600		
K8R□25NH-B	3项	連續	400	50	0.17	0.6/6	0.19/1.9	1300	-	0.4/4
K8R□25NM-B				60	0.14		0.155/1.55	1600		
K8R□25NV-B			415	50	0.17	0.73/7.3	0.19/1.9	1300	-	0.4/4
K8R□25NQ-B				60	0.15		0.155/1.55	1600		
K8R□25NZ-B			440	50	0.13	0.55/5.5	0.19/1.9	1300	-	0.4/4
K8R□25NT-B				60	0.11		0.155/1.55	1600		
K8R□25NH-B			220	50	0.14	0.63/6.3	0.19/1.9	1300	-	0.4/4
K8R□25NM-B				60	0.12		0.155/1.55	1600		
K8R□25NV-B			230	50	0.13	0.55/5.5	0.19/1.9	1300	-	0.4/4
K8R□25NQ-B				60	0.11		0.155/1.55	1600		
K8R□25NZ-B			240	50	0.14	0.63/6.3	0.19/1.9	1300	-	0.4/4
K8R□25NT-B				60	0.12		0.155/1.55	1600		

* □ : 电机轴形状 (S : STRAIGHT, G : PINION) * 型號名稱末尾的 NU-B, NH-B 部件號是 UL 標準認證產品。 UL FILE NO. E204632
* 三相380V以上的電動機不能與INVERTER組合使用。 電動機繞組的絕緣可能惡化並被損壞。

RATED TORQUE OF GEARHEAD

● 50Hz

單位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5	6
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250
K8□G25N□-B K8G□B(C)	0.45	0.54	0.75	0.90	1.12	1.35	1.50	1.87	2.25	2.70	2.70	3.37	4.05	4.86	5.39	6.07	7.28	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	4.5	5.4	7.5	9.0	11.2	13.5	15.0	18.7	22.5	27.0	27.0	33.7	40.5	48.6	53.9	60.7	72.8	80	80	80	80	80	80	80	80	80

● 60Hz

單位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9	7.2
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250
K8□G25N□-B K8G□B(C)	0.38	0.45	0.63	0.75	0.94	1.13	1.26	1.57	1.88	2.26	2.26	2.82	3.39	4.07	4.52	5.08	6.10	7.63	8	8	8	8	8	8	8	8
	3.8	4.5	6.3	7.5	9.4	11.3	12.6	15.7	18.8	22.6	22.6	28.2	33.9	40.7	45.2	50.8	61.0	76.3	80	80	80	80	80	80	80	80

* 减速机。中间减速机为另卖品
* 减速机品名中 □ 里 为减速机
* 色是与电机同一方向，其它为反方向。
* 表 比此减速比还要高的减速比时可以使用中间减速机。此时的许容扭矩为 8N·m/80kgf·cm。
* 转速以电机同期转速（50Hz : 1500RPM 60Hz : 1800RPM）为基准除以减速比计算出来的。实际转速根据负载的大小比表上的数据小2~20%。

CONNECTION DIAGRAMS

