
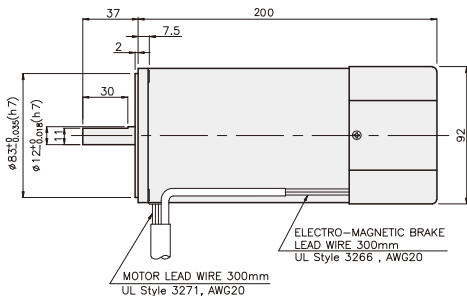


BRAKE MOTOR

200W

□90mm

K9IS200F□-B



SPECIFICATIONS

200W 连续正格，4极

Model		Duty	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Current (A)	Start T. (N·m/kgf·cm)	Rated T. (N·m/kgf·cm)	Speed (rpm)	Condenser (μF)	Friction T. (N·m/kgf·cm)
K9I□200FT-B	3項	連續	200	50	1,62	4/40	1,5/15	1300	—	1/10
				60	1,29	3,15/31,5	1,22/12,2	1600		
K9I□200FH-B			220	50	1,36	4,25/42,5	1,45/14,5	1350	—	1/10
				60	1,06	3,4/34	1,22/12,2	1600		
			230	50	1,51	4,3/43	1,45/14,5	1350	—	
				60	1,15	3,5/35	1,22/12,2	1600		
K9I□200FM-B			380	50	0,81	4,3/43	1,45/14,5	1350	—	1/10
				60	0,58	3,6/36	1,22/12,2	1600		
K9I□200FV-B			400	50	0,91	4,5/45	1,45/14,5	1350	—	1/10
				60	0,67	4/40	1,22/12,2	1600		
K9I□200FQ-B			415	50	0,62	3,8/38	1,5/15	1300	—	1/10
				60	0,58	3/30	1,26/12,6	1550		
K9I□200FZ-B			440	50	0,68	4,1/41	1,5/15	1300	—	1/10
				60	0,54	3/30	1,22/12,2	1600		

* □ : 电机轴形状 (S : STRAIGHT, P : PINION) * 型號名稱末尾的 FH-B 部件號是 UL 標準認證產品。UL FILE NO. E204632
* 三相380V以上的電動機不能與INVERTER組合使用。電動機繞組的絕緣可能惡化並被損壞。

RATED TORQUE OF GEARHEAD

● 50Hz

單位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	13	10	8,3	7,5
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9IP200F□-B K9P□BU, BUF		3,52	4,23	5,87	7,05	8,81	10,57	11,75	13,21	15,86	19,03	21,14	23,78	28,54	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		35,2	42,3	58,7	70,5	88,1	105,7	117,5	132,1	158,6	190,3	211,4	237,8	285,4	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

● 60Hz

單位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9IP200F□-B K9P□BU, BUF		2,96	3,56	4,94	5,93	7,41	8,89	9,88	11,12	13,34	16,01	17,79	20,01	24,01	28,82	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		29,6	35,6	49,4	59,3	74,1	88,9	98,8	111,2	133,4	160,1	177,9	200,1	240,1	288,2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300


* 减速机。中间减速机为另卖品
* 减速机品名中 □ 里 为减速比
* 色是与电机同一方向，其它为反方向。
* 表 比此减速比还要高的减速比时可以使用中间减速机。此时的许容扭矩为 30N·m/300kgf·cm。
* 转速以电机同期转速（50Hz：1500RPM 60Hz：1800RPM）为基准除以减速比计算出来的。实际转速根据负载的大小比表上的数据小2~20%。

GEARHEAD

CONNECTION DIAGRAMS

3项电机

为了保护接点，
与接线图一样，请连接地线
Ro = 5 - 200Ω
Co = 0.1 ~ 0.2μF 200WV(400WV)

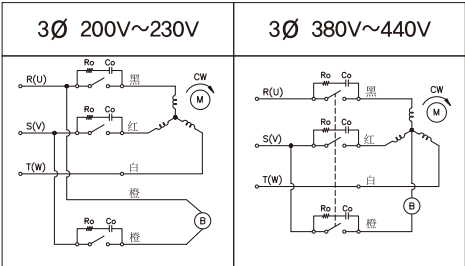

旋转方向由出力轴侧看时
CCW是U，V，W 中2线交换连接

DIMENSIONS


K9P□BU




K9P□BUF



DECIMAL GEARHEAD
K9P10BX

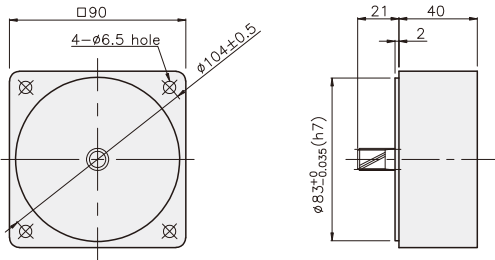


KEY SPEC

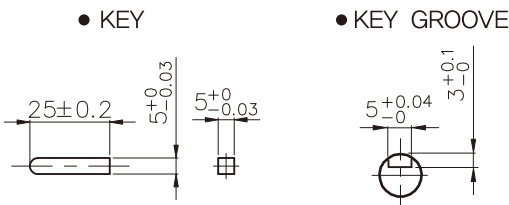


GEARHEAD

K9P□BU

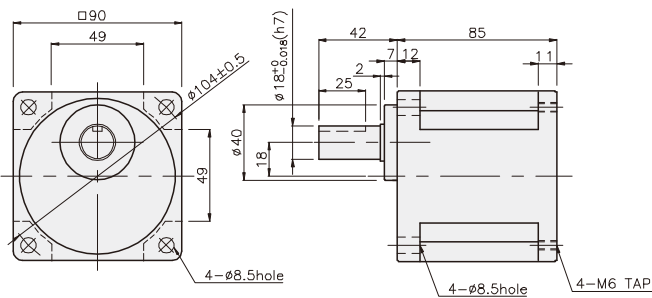

K9P□BUF

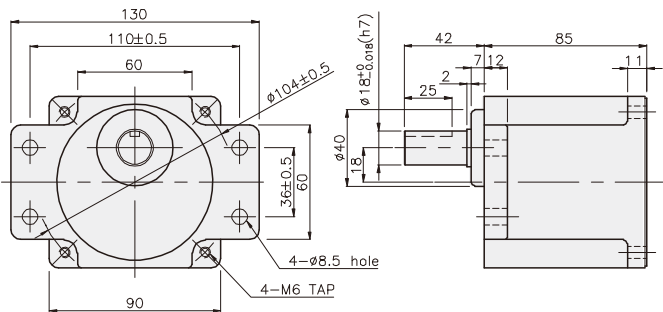

DIMENSIONS


K9IP200F□ + K9P□BU



K9IP200F□ + K9P□BUF



K9IP200F□-B + K9P□BU

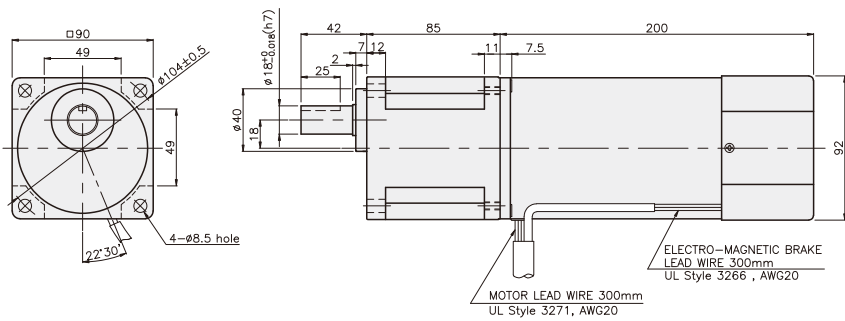


重量

PART	WEIGHT(kg)
MOTOR	4.38
DECIMAL GEAR HEAD	0.62

尺寸表

编号	应用型号	安装螺丝
01	K9P3~200BU	M6 P1,0 X 20
02	K9P10BX	M6 P1,0 X 65

K9IP200F□-B + K9P□BUF

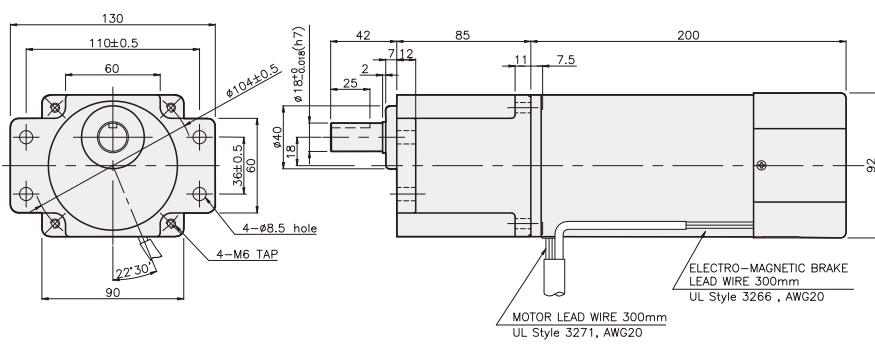

重量

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10BU	1.44
K9P12.5~20BU	1.55
K9P25~60BU	1.69
K9P75~200BU	1.74

尺寸表

编号	应用型号	安装螺丝
01	K9P3~200BUF	M6 P1,0 X 20
02	K9P10BX	M6 P1,0 X 65

重量

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10BUF	1.50
K9P12.5~20BUF	1.62
K9P25~60BUF	1.76
K9P75~200BUF	1.82